

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาอาชีพ-คลองควนชะลิก หมู่ที่ ๖ ตำบลควนชะลิก อำเภอกว๊านใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาอาชีพ-คลองควนชะลิก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๓ ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ควนชะลิก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๔๓,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายบุญฤทธิ์ ทองดอนโพธิ์	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
นายมานะ จิโนวัฒน์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
นายอาทิตย์ บัวเกษ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาอาชีพ - คลองควนชะลิก หมู่ที่ ๖ ตำบลควนชะลิก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาคอหน่วย X F _N	ราคากลาง
๑	ปรับแก้คันทางเดิม	ตร.ม.	๖๓๓	๑.๗๓	๑,๐๙๕.๐๙	๑.๔๐๑๙	๒.๔๓	๑,๕๓๕.๒๐๖
๒	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม	๓๑.๖๕	๓๓๐	๑๐,๔๔๔.๕๐	๑.๔๐๑๙	๔๖๒.๖๓	๑๔,๖๔๒.๑๔๔
๓	ตะแกรงลวดเหล็กว้าย เมทศก.๔ มม.#๐.๒๐ม.	ตร.ม	๖๓๓	๒๔.๕๐	๑๕,๕๐๘.๕๐	๑.๔๐๑๙	๓๔.๓๕	๒๑,๗๔๑.๓๖๖
๔	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ ksc	ลบ.ม.	๙๔.๙๕	๒,๐๔๖.๗๓	๑๙๔,๓๓๗.๐๑	๑.๔๐๑๙	๒,๘๖๙.๓๓	๒๗๒,๔๔๑.๐๕๔
๕	เหล็กRB(Contraction joint) ขนาด ๑๙ มม.	กก.	๑๗๐.๖๐	๒๒.๒๙	๓,๘๐๒.๖๗	๑.๔๐๑๙	๓๑.๒๕	๕,๓๓๐.๙๖๓
๖	เหล็กRB(Contraction joint) ขนาด ๑๙ มม.	กก.	๔๐.๑๔	๒๒.๒๙	๘๙๔.๗๒	๑.๔๐๑๙	๓๑.๒๕	๑,๒๕๔.๓๐๗
๗	ลูกรังถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	๓๑.๖๖	๓๙๘	๑๒,๖๐๐.๖๘	๑.๔๐๑๙	๕๕๗.๙๖	๑๗,๖๖๔.๘๙๓
๘	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	๖๓๓	๑๒.๓๖	๗,๘๒๓.๘๘	๑.๔๐๑๙	๑๗.๓๓	๑๐,๙๖๘.๒๙๗
๙	ค่าแบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	เมตร	๒๑๑	๒๑.๙๔	๔,๖๒๙.๓๔	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๖	๖,๔๘๙.๘๗๑
๑๐	ค่าหยอดยางรอยต่อ คอนกรีต	เมตร	๖๓	๑๔.๐๓	๘๘๓.๘๙	๑.๔๐๑๙	๑๙.๖๗	๑,๒๓๙.๑๒๕
รวม								๓๕๓,๓๐๗.๒๒๖
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								๓๕๓,๐๐๐.๐๐

๑. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = ๒๕๒,๐๒๐.๒๙

๒. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

๓. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =

๔. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = ๑.๔๐๑๙

๕. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

๖. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [๓ \div (๑ \times ๔ + ๒ \times ๕)]$ =

๗. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ๔×๖ =

๘. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ๕×๖ =

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

นายบุญฤทธิ์ ทองดอนโพธิ์

(นายบุญฤทธิ์ ทองดอนโพธิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายมานะ จิโนวัฒน์

(นายมานะ จิโนวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอาทิตย์ บัวเกษ

(นายอาทิตย์ บัวเกษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด นนทบุรี

(หน่วยต่อลิตร บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด นนทบุรี วันที่ 31 พ.ค. 2560

น้ำมัน							
แก๊สธรรมชาติ	34.36	26.95	27.25	24.74	20.24	25.49	28.49
แก๊สธรรมชาติ	34.36	27.00	27.27	24.76	20.26	25.51	28.51
แก๊สธรรมชาติ	34.33	26.95	27.22	24.71	20.21	25.46	28.46
แก๊สธรรมชาติ	34.31	26.93	27.20	24.69	20.19	25.44	28.44
แก๊สธรรมชาติ	34.34	26.96	27.23	24.72	20.22	25.47	28.47
แก๊สธรรมชาติ	34.32	26.94	27.21	24.70	20.20	25.45	28.45
แก๊สธรรมชาติ	34.39	27.01	27.28	24.77	20.27	25.52	28.52
แก๊สธรรมชาติ	34.33	26.95	27.22	24.71	20.21	25.46	28.46
แก๊สธรรมชาติ	34.40	27.02	27.29	24.78	20.28	25.53	28.53
แก๊สธรรมชาติ	34.40	27.02	27.29	24.78	20.28	25.53	28.53
แก๊สธรรมชาติ	34.39	27.01	27.28	24.77	20.27	25.52	28.52
แก๊สธรรมชาติ	34.37	26.99	27.26	24.75	20.25	25.50	28.50
แก๊สธรรมชาติ	34.38	27.00	27.27	24.76	20.26	25.51	28.51
แก๊สธรรมชาติ	34.33	26.95	27.22	24.71	20.21	25.46	28.46
แก๊สธรรมชาติ	34.29	26.91	27.18	24.67	20.17	25.42	28.42
แก๊สธรรมชาติ	34.33	26.95	27.22	24.71	20.21	25.46	28.46
แก๊สธรรมชาติ	34.33	26.95	27.22	24.71	20.21	25.46	28.46
แก๊สธรรมชาติ	34.35	26.97	27.24	24.73	20.23	25.48	28.48
แก๊สธรรมชาติ	34.37	26.99	27.26	24.75	20.25	25.50	28.50
แก๊สธรรมชาติ	34.37	26.99	27.26	24.75	20.25	25.50	28.50
แก๊สธรรมชาติ	34.34	26.96	27.23	24.72	20.22	25.47	28.47
แก๊สธรรมชาติ	34.33	26.95	27.22	24.71	20.21	25.46	28.46
แก๊สธรรมชาติ	34.33	26.93	27.20	24.69	20.19	25.44	28.44

*ราคาขายปลีกเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ

**ราคาขายปลีกสำหรับรถบรรทุก (รถบรรทุก) ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน และขนาดของรถบรรทุก

***ราคาขายปลีกสำหรับรถจักรยานยนต์ (รถจักรยานยนต์) ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน และขนาดของรถจักรยานยนต์

ข้อมูล 23 มกราคม

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาอาชีพ-คลองควนชะลิก

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 ม. ยาว 211 ม. หรือได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 633 ตร.ม. พร้อมถมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. โดยใช้วัสดุลูกรัง(อ.ปากพะยูน) รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.ควนชะลิก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 6 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการ เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
 (ใช้น้ำมันโซล่าเซลล์ ลิตรละ 25.59 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)
 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน จำนวน 1 งาน

FACTOR F (งานถนน) = 1.4019ฝนตกชุก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงาน 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นทุน	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม.	633.00	1.73	1,095.09	1.4019	2.43	1,535.21
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	31.65	330.00	10,444.50	1.4019	462.63	14,642.14
3	ตะแกรงลวดเหล็กว้ายเมท สก 4 มม. # 0.20 ม.	ตร.ม.	633.00	24.50	15,508.50	1.4019	34.35	21,741.37
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC	ลบ.ม.	94.95	2,046.73	194,337.01	1.4019	2,869.31	272,441.06
5	เหล็ก RB(Contraction joint) ขนาด 19 มม.	กก.	170.60	22.29	3,802.67	1.4019	31.25	5,330.97
6	เหล็ก RB(Expansion joint) ขนาด 19 มม.	กก.	40.14	22.29	894.72	1.4019	31.25	1,254.31
7	ลูกรังถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	31.66	398.00	12,600.68	1.4019	557.96	17,664.89
8	ค่าปูนผิวคอนกรีต	ตร.ม.	633.00	12.36	7,823.88	1.4019	17.33	10,968.30
9	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	211.00	21.94	4,629.34	1.4019	30.76	6,489.87
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	63.00	14.03	883.89	1.4019	19.67	1,239.13
					252,020.29		รวม	353,307.24
								353,000.00

คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ

เงินตัวอักษร (- สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน -)





ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับคำจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาอาชีพ-คลองควนชะลิก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (น.ส.แพรวณา ผลวรรณ)รองปลัดอบต.รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายไพฑูรย์ เกื้อเอียด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสุชีพ จันทร์แก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

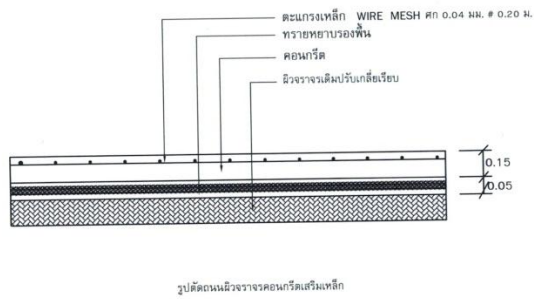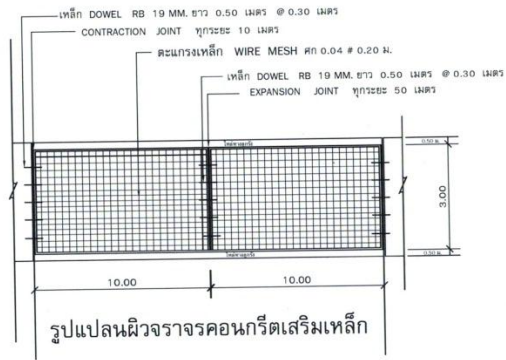

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	เรียกแบบ	ตรวจแบบ	เห็นชอบ	อนุมัติ	แบบแปลนเหล็กเสริม	สถานที่: ภูมิคุ้ม ตำบลสวนมะลิ
	นายมานะ จีโนวัฒน์ นายช่างสำรวจ	นายไพฑูรย์ เก่งเขียด นายช่างเขียน	นางสาวพารณา นุ่มพันธ์ุ วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ	นายสุเชษฐ์ จันทร์คำ นายช่างเทคนิค	มาตรฐาน 1:20	วันที่

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	312.52	16.77	20.96	329.29	333.48
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250.000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมีไคต์	ตร.ม.	11.37	2.82	3.53	14.19	14.90
	บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	8.91	2.28	2.85	11.19	11.76
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150.000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	142.85	35.15	43.94	178.00	186.79
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.51	1.74	2.18	13.25	13.69
	ค่าแบบข้างคั่นตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.96	1.92	2.40	11.88	12.36
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.63	2.53	3.16	22.16	22.79
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.04	2.39	2.99	13.43	14.03
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.54	1.06	1.33	8.60	8.87
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	30.71	11.03	13.79	41.74	44.50
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	33.79	11.03	13.79	44.82	47.58
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.18	5.92	7.40	28.10	29.58
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.72	7.39	9.24	35.11	36.96
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.36	11.83	14.79	56.19	59.15
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.41	2.07	2.59	11.48	12.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.14	0.39	0.49	2.53	2.63
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.77	5.86	7.33	48.63	50.10
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.65	7.39	9.24	66.04	67.89
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.02	8.11	10.14	79.13	81.16
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	86.09	9.00	11.25	95.09	97.34
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.67	1.97	2.46	11.64	12.13
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.28	2.30	2.88	13.58	14.16



213	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,831.78	2,831.78	
214	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,663.55	2,663.55	
215	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	294.39	294.39	
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	168.22	168.22	
217	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50	121.50	
218	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	330.00	330.00	
219	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00	380.00	
220	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00	250.00	
221	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	250.00	250.00	
222	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	350.00	
223	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00	250.00	
224	ก๊อกน้ำทองเหลือง (หอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	70.09	70.09	
225	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	79.44	79.44	
226	ก๊อกน้ำบอลลูน ขนาด 1/2 นิ้ว ตราชันทา	อัน	121.50	121.50	
227	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	803.74	803.74	
228	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,297.20	1,297.20	
229	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	24.30	24.30	
230	ตัวรับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	24.30	24.30	
231	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	78.51	78.51	
232	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	83.18	83.18	
233	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.95	14.95	
234	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	62.15	62.15	
235	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	32.71	32.71	
236	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	46.73	46.73	
237	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.82	16.82	
238	โถส้วมธรรมดาอ่างยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นดาร์ต รุ่น TF-100	ชิ้น	542.06	542.06	
239	โถส้วมธรรมดาอ่างยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นดาร์ต รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22	1,168.22	
240	โถส้วมธรรมดาอ่างยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 201	ชุด	1,728.97	1,728.97	
241	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นดาร์ต รุ่น TF- 412	ชิ้น	915.89	915.89	
242	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	ชิ้น	700.93	700.93	
243	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	299.07	299.07	

* หมายถึงราคา Price List

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัดต่อก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนเมษายน ปี 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	เมษายน	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,138.32	2,138.32	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,188.79	2,188.79	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,287.85	2,287.85	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,354.21	2,354.21	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,486.92	2,486.92	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,934.58	1,934.58	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,046.73	2,046.73	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,112.15	2,112.15	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,317.76	2,317.76	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,457.94	2,457.94	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,028.04	2,028.04	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00	2,400.00	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,383.18	7,383.18	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,540.19	13,540.19	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	18,900.00	18,900.00	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	19,191.59	19,191.59	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	22,525.00	22,525.00	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	20,601.87	20,601.87	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	20,783.65	20,783.65	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	19,850.47	19,850.47	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	22,289.72	22,289.72	
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	25,261.68	25,261.68	
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,474.77	22,474.77	
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	19,468.22	19,468.22	
26	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	18,953.27	18,953.27	
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	19,731.31	19,731.31	
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	19,997.67	19,997.67	
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	21,248.60	21,248.60	
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	20,168.23	20,168.23	
31	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	45.48	45.48	
32	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	280.37	280.37	

ตารางคำนวณการและค่าเสื่อมราคา

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.18	3.51	4.39	20.69	21.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



หน้าหลัก เกี่ยวกับ ปตท. นักลงทุนสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ โอกาสทางธุรกิจ ความยั่งยืน ร่วมงานกับเรา

PTTPLC Internet Siteเนื้อหาหลัก | Media Center | ราคาน้ำมัน



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด นครศรีธรรมราช ▼

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 01 พ.ค. 2560

อำเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช	34.56	27.18	27.45	24.94	20.14	25.59	28.59
พรหมคีรี	34.58	27.20	27.47	24.96	20.16	25.61	28.61
ลานสกา	34.53	27.15	27.42	24.91	20.11	25.56	28.56
ฉวาง	34.51	27.13	27.40	24.89	20.09	25.54	28.54
พิปูน	34.54	27.16	27.43	24.92	20.12	25.57	28.57
เชียรใหญ่	34.52	27.14	27.41	24.90	20.10	25.55	28.55
ชะอวด	34.59	27.21	27.48	24.97	20.17	25.62	28.62
ท่าศาลา	34.53	27.15	27.42	24.91	20.11	25.56	28.56
ทุ่งสง	34.60	27.22	27.49	24.98	20.18	25.63	28.63
นาบอน	34.60	27.22	27.49	24.98	20.18	25.63	28.63
ทุ่งใหญ่	34.59	27.21	27.48	24.97	20.17	25.62	28.62
ปากพนัง	34.57	27.19	27.46	24.95	20.15	25.60	28.60
ร่อนพิบูลย์	34.58	27.20	27.47	24.96	20.16	25.61	28.61
สิชล	34.53	27.15	27.42	24.91	20.11	25.56	28.56
ขนอม	34.49	27.11	27.38	24.87	20.07	25.52	28.52
หัวไทร	34.53	27.15	27.42	24.91	20.11	25.56	28.56
กำแพงเพชร	34.53	27.15	27.42	24.91	20.11	25.56	28.56
บางขัน	34.55	27.17	27.44	24.93	20.13	25.58	28.58
พระพรหม	34.57	27.19	27.46	24.95	20.15	25.60	28.60
บ่อนพิบูลย์	34.57	27.19	27.46	24.95	20.15	25.60	28.60
จุฬาภรณ์	34.54	27.16	27.43	24.92	20.12	25.57	28.57
เฉลิมพระเกียรติ	34.53	27.15	27.42	24.91	20.11	25.56	28.56
ช้างกลาง	34.51	27.13	27.40	24.89	20.09	25.54	28.54

*ราคาเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวขึ้น

**ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษี อย. (ค่า) ซึ่งจะนำไปตามประกาศภาษี อย. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีจำหน่ายไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั้งหมด 23 รายการ

0402020000000000	เหล็กวางน้ำ			
0402020100100000	ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน	ท่อน	764.32	751.83
0402020100200000	ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน	ท่อน	1,035.75	1,018.47
0402040000000000	เหล็กตัวซี			
0402040100000000	เหล็กตัวซี (Light Channel Steel)			
0402040100400000	ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน	ท่อน	449.00	449.00
0402040100800000	ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ท่อน	ท่อน	581.00	581.00
0402040200000000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)			
0402040200100000	ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	ท่อน	409.00	409.00
0402040200300000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	ท่อน	515.00	515.00
0402040200400000	ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	ท่อน	640.00	640.00
0402040200600000	ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน	ท่อน	726.00	726.00
0402040200800000	ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน	ท่อน	812.00	812.00
0402050000000000	เหล็กตัวไอ			
0402050100000000	เหล็กตัวไอ (I-Beam)			
0402050100100000	ขนาด 150X75X5.50X9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน	ท่อน	2,399.90	2,399.90
0402050100300000	ขนาด 200X100X7.00X10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน	ท่อน	3,634.80	3,634.80
0402050100500000	ขนาด 250X125X7.50X12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน	ท่อน	5,359.00	5,359.00
0402050100700000	ขนาด 300X150X8X13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน	ท่อน	6,757.00	6,757.00
0402050100800000	ขนาด 300X150X11.50X22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน	ท่อน	10,833.50	10,833.50
0402050100900000	ขนาด 350X150X12.00X24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ท่อน	ท่อน	12,447.40	12,447.40
0402050101000000	ขนาด 400X150X10X18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ท่อน	ท่อน	10,281.60	10,281.60
0402050101300000	ขนาด 600X190X13X25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ท่อน	ท่อน	19,152.00	19,152.00
0402060000000000	เหล็กตัวเอช			
0402060100000000	เหล็กตัวเอช (H-Beam)			
0402060100100000	ขนาด 150X150X7X10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน	ท่อน	4,025.70	4,025.70
0402060100200000	ขนาด 175X175X7.50X11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ท่อน	ท่อน	5,133.30	5,133.30
0402060100300000	ขนาด 200X200X8X12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ท่อน	ท่อน	6,368.70	6,368.70
0402060100400000	ขนาด 250X250X9X14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ท่อน	ท่อน	9,244.20	9,244.20
0402060100500000	ขนาด 300X300X10X15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน	ท่อน	12,013.20	12,013.20
0402060100600000	ขนาด 350X350X12X19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	18,495.00	18,495.00
0404000000000000	ลวดเหล็ก	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	เมษายน
0404010000000000	ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง			
0404010100100000	ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ทก. 3, 4, 5, 7, 9 มม.	ตัน	43,333.33	43,333.33
0404010100200000	ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ทก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว	ตัน	43,666.67	43,666.67
0405000000000000	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	เมษายน
0405010000000000	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส			
0405010100100000	เหล็ก ทก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตาราง ที เอ็ม	ตร.ม.	21.00	20.50
0405010100200000	เหล็ก ทก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตาราง ที เอ็ม	ตร.ม.	25.00	24.50